

Datasheet - Schopschakelaar

11288P / 11288N



ro^okatec

Productbeschrijving

De schopschakelaar van Rokatec B.V. heeft een strakke en schone uitstraling door het geborstelde RVS. Het aanslagblok, gemaakt van een thermoplast, zorgt ervoor dat de schakelaar minimaal geluid produceert tijdens gebruik. De demping van het geluid in combinatie met een duurzame, strakke en metalen oppervlak, is waar de schopschakelaar van Rokatec zich onderscheidt van anderen.

De lichtschakelende sensor maakt dat er tijdens gebruik minimale mechanische slijtage ontstaat.

De vier sleufgaten op de achterzijde maken het mogelijk om de schopschakelaar op een inbouwdoos te bevestigen. Daarnaast zijn er 4 posities om de schakelaar middels schroeven aan de muur te bevestigen.



Specificaties

Productgroep:	Schakelaars
Artikel nummer:	11288P / 11288N
Afmetingen L x B:	25 x 8,6 cm
Diepte:	1,35 - 1,65 cm
Netto gewicht:	0,63 kg
Spanningsverbruik:	5 - 24V DC
Output type:	PNP of NPN
Kabellengte:	90 cm
Verpakking:	28 x 10,5 x 3 cm
Verpakt gewicht:	0,69 kg

In gebruik zien?



geen gereedschap nodig tijdens assemblage!




Technische details

Mounting method:	Past op een inbouwdoos en bevat 4 plekken voor schroeven
Leveringswijze:	Geassembleerd, inclusief pluggen en schroeven + instructies
Bevestigingsdetail:	Geleverde pluggen zijn met dichte en holle wand te gebruiken
Materiaal:	RVS 304
Uitvoering opp.:	Geborsteld
Beschermklasse:	IP64 (sensor)
Schakeltype:	Wisselcontact
Temperatuurbereik:	-25°C / +55°C
Levensduur (getest):	> 2 miljoen slagen

I/O circuit diagram

11288P

PNP

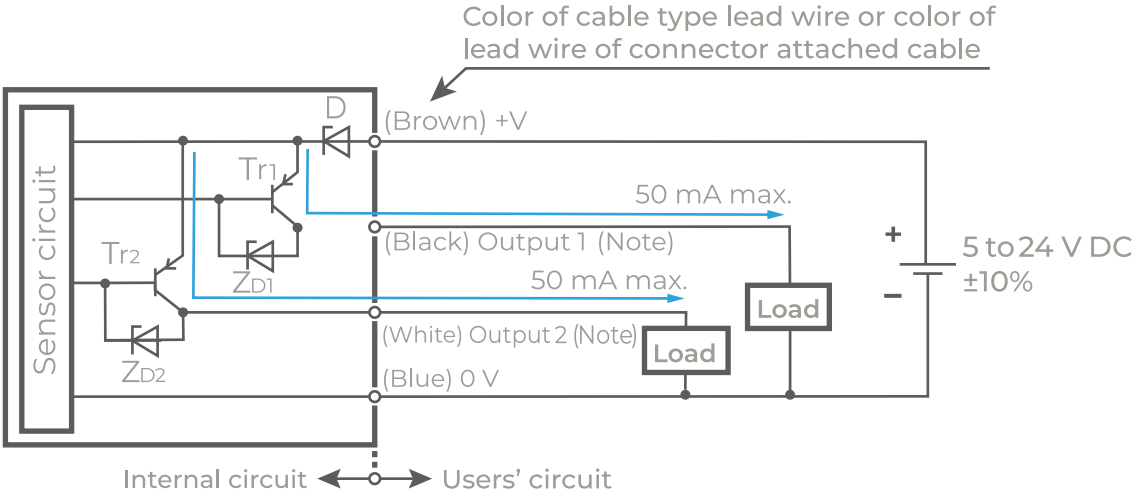


Zwart = normaal gesloten
Wit = normaal geopend

Note:
Zorg dat de ongebruikte output bedrading geïsoleerd wordt.

Symbols:
 D = Reverse supply polarity protection diode
 Z_{D1}, Z_{D2} = Surge absorption zener diode
 Tr_1, Tr_2 = NPN/PNP output transistor


11288N

NPN

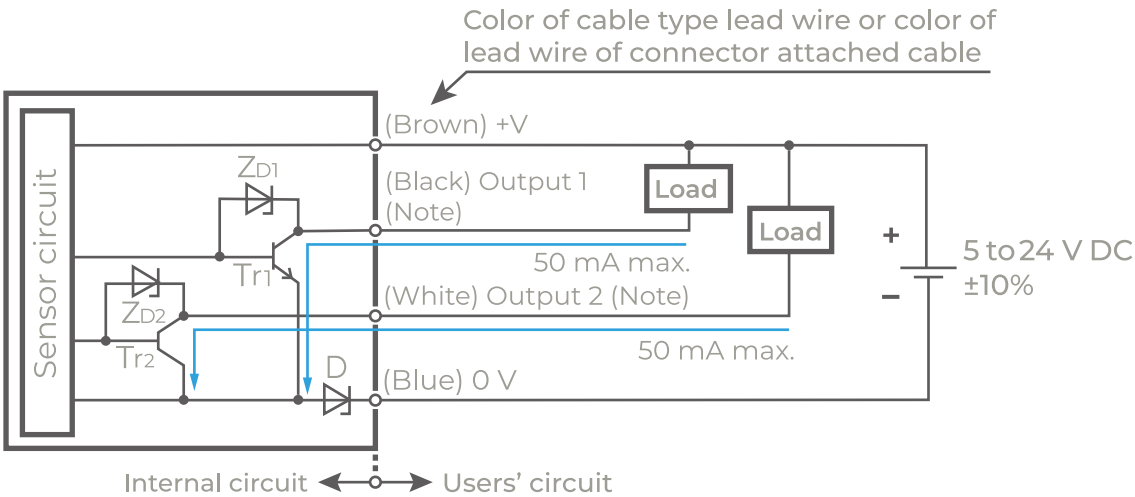


Productdimensies


VOORKANT

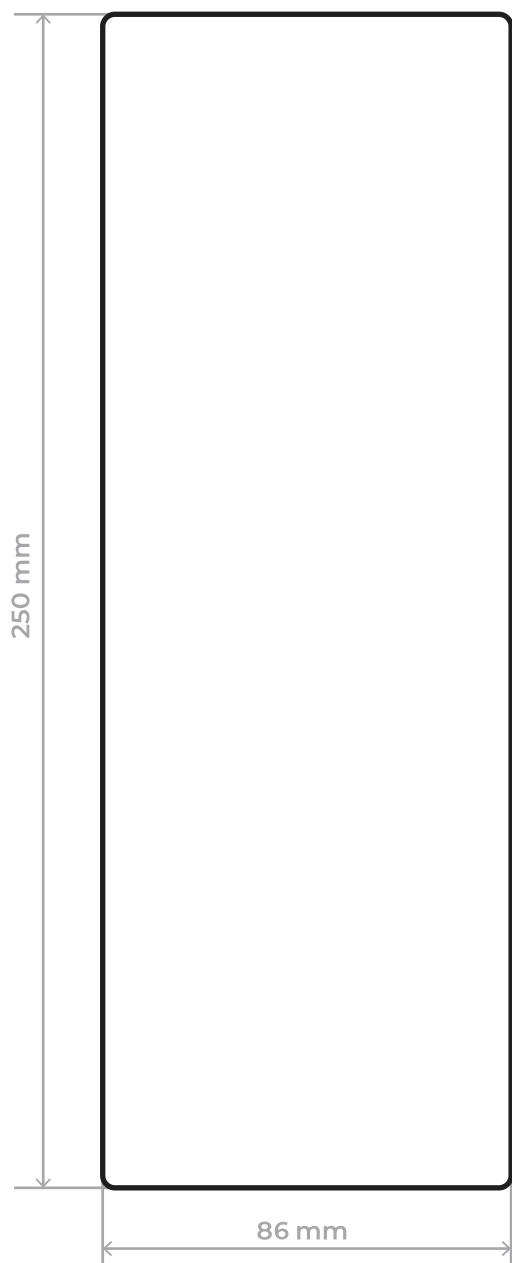

ZIJKANT

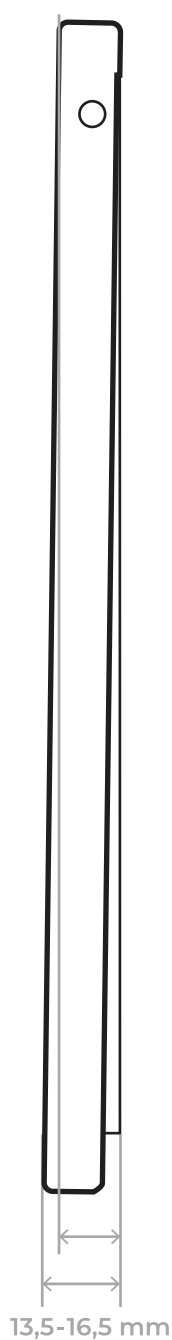

ACHTERKANT

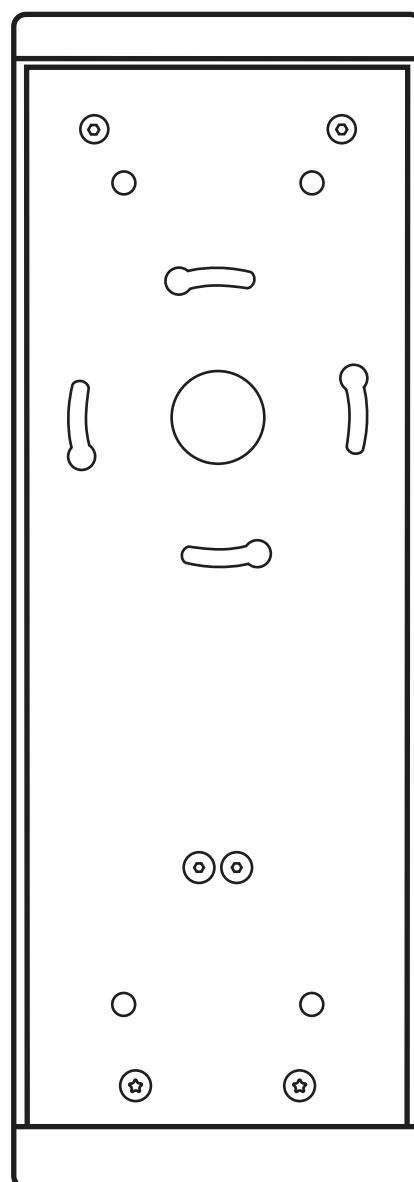

Contact

Rokatec B.V.
030-6666888
info@rokathec.com
www.rokathec.com